


TABELA DANYCH TECHNICZNYCH – 229651GRAFEN OPTIMA 500²

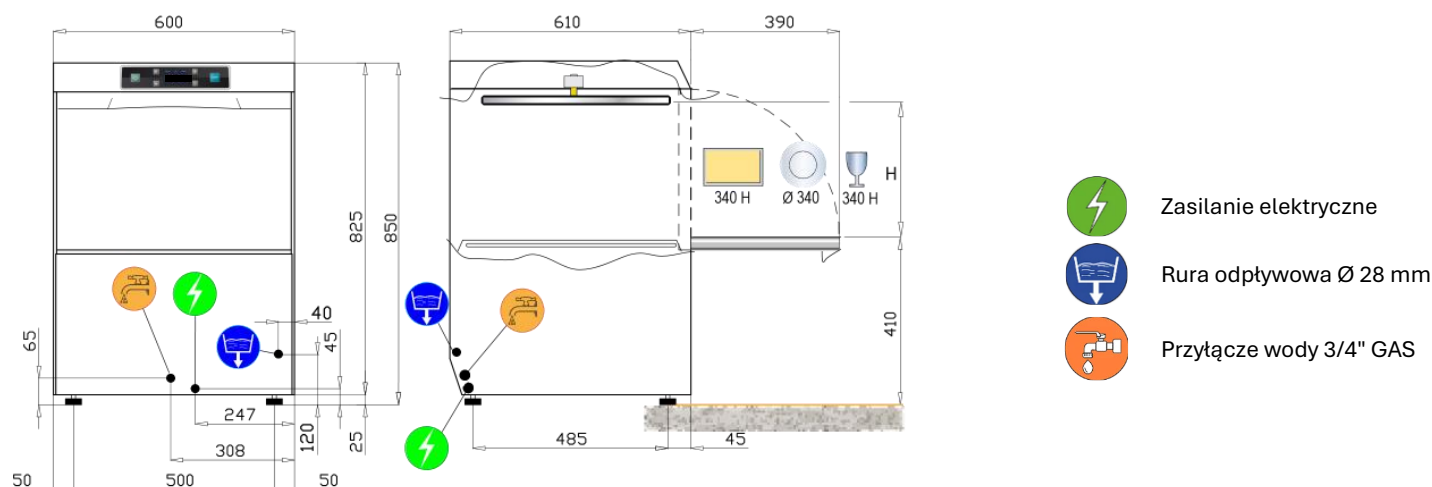

DANE TECHNICZNE	CZĘŚCIOWE ODPROWADZANIE WODY						CZYSTA WODA (**)	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE								
szerokość	600 mm							
głębokość	610 mm							
wysokość	850 mm							
WAGA (wersja podstawowa)	64,5 kg							
NAPIĘCIE	230V 50Hz / 230V V3 50Hz / 400V 3N 50Hz							
WYMAGANA MOC	6650 W							
TWARDOŚĆ WODY	< 8 °f							
CIŚNIENIE WODY ZASILAJĄCEJ	200 - 400 kPa							
WYMIARY NACZYŃ								
prześwit użyteczny (H)	340 mm							
WYMIARY KOSZA	500x500 mm							
WYPOSAŻENIE KOSZY	1xC40 - 1xC44 - 1x15060							
CYKLE MYCIA (s)	0(21÷680)***	1(60)	2(90)	3(120)	4(60)	5(90)	6(180)	7(360)
ZASILANIE WODĄ 55°C								
koszy/h (*) (1)	/	42	40	30	60	40	20	10
ZASILANIE WODĄ 10°C								
koszy/h (*) (1)	/	18	18	18	22	22	9	9
ZUŻYCIE WODY / CYKL	/	TALERZE 3,5 l			SZKŁO 3,5 l		CZYSTA WODA 7,0 l	
PRZEWODNOŚĆ WODY	> 200 µS / cm							
POJEMNOŚĆ BOJLERA	11,0 l							
GRZAŁKA BOJLERA	6000 W							
TEMPERATURA PŁUKANIA (UST.)	70÷90°C***	82°C	82°C	82°C	70°C	70°C	82°C	82°C
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	10,0 l	10,0 l	10,0 l	10,0 l	10,0 l	10,0 l	7,0 l	7,0 l
GRZAŁKA ZBIORNIKA	2100 W							
TEMPERATURA ZBIORNIKA (UST.)	50÷70°C***	60°C						
POMPY myjąca / płuczająca	650 / 250 W							
POMPA ODPLYWOWA	25W h maks. wys. odpływu 0,8 m							
HAŁAS	61,3±0,7 dB(A)							

(*)System zapewniający rozpoczęcie płukania dopiero po osiągnięciu przez wodę temperatury gwarantującej higienę (zależnie od temperatury wody zasilającej, może to wydłużyć czas trwania cyklu).

(**)Całkowite odprowadzanie wody w każdym cyklu (dotyczy programów „Czysta woda”).

(***)Cykl personalizowany

(¹) W przypadku zasilania zimną wodą i/lub pracy w trybie ciągłym, proces nagrzewania wody do płukania może trwać dłużej niż zwykle, aż do osiągnięcia wymaganej temperatury. Z tego powodu całkowity czas cyklu mycia może ulec wydłużeniu względem czasu ustawionego.